

CTAMOTO

Side-car

BMW
R1150-GS

Année(s) de production
1986 à 1996




09.2017 - Pour Anna - Dunières (43)



BMW

Modèle de

R1150-GS

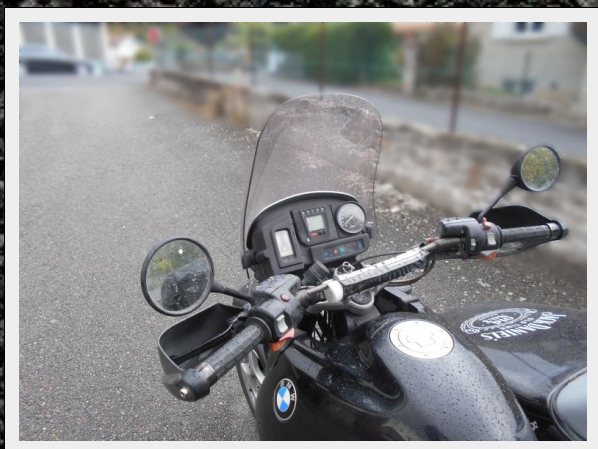

Croiser ce side-car dans de telles circonstances (voir page suivante) fut une belle rencontre et surtout l'occasion de participer à une belle cause.

NOTE PERSONNELLE

Dunières – 21 juin 2017

Une nouvelle association vient d'être créée pour aider Emma.

Elle s'appelle Emma, a 5 ans et demi et souffre depuis sa naissance d'une diplégie spastique au niveau des membres inférieurs. Afin de limiter cette spasticité, il existe une opération qui s'appelle la SDR (Rhizotomie Dorsale Sélective) qui consiste à couper les nerfs sensitifs qui bloquent certains muscles afin de leur redonner toute leur souplesse.

En supprimant la spasticité, une intervention précoce permet de limiter l'apparition des déformations orthopédiques et accroître le potentiel d'acquisition de la marche avec un schéma moteur correct.

Cette opération ne se fait qu'à l'étranger et notamment en Allemagne par le Pr Haberl. Ceci a un coût et rien n'est pris en charge par le système social français.

Du coup, ses parents ont besoin d'aide pour financer dans un premier temps cette intervention chirurgicale.

Ensuite, le but de cette association est de continuer de récolter des fonds par différentes manifestations afin de pouvoir effectuer la lourde rééducation qui suivra cette opération.

Si des personnes souhaitent s'investir dans cette association, elles peuvent se faire connaître.

contact : [page Facebook](#)

mail : associationemma43@gmail.com

Texte extrait du site internet lacommere43



09-2017 – Pour Anna – Dunières (43)



09-2017 – Pour Anna – Dunières (43)



BMW
R1150-GS

...

...

caractéristiques [moto seule]

moteur

type	Bicylindres à plat / 4 temps
refroidissement	Air et huile
carburateurs	Injection Ø mm
cylindrée / puissance	1 130 cc / 85 CV à 6 800 tr/mn
ACT / soupapes	1 / 4 soupapes par cylindre
alésage/course	101 x 70.5 mm
allumage	
échappement	..

transmission

type	Transmission secondaire par cardan
boîte de vitesse	6 rapports
embrayage	

cycle

	AV	AR
amortisseurs	Fourche Telelever Ø 37 mm débattement 190 mm	Mono-amortisseur et mono bras Paralever débattement 200 mm
freins	2 disques Ø 305 mm étriers à 4 pistons	1 disque Ø 275 mm étrier à 2 pistons
roues	Jante à rayons 19"	Jante à rayons 17"
pneumatiques	110 / 80 - 19	150 / 70 - 17
cadre	Bâti avant en alu coulé, bâti arrière en acier	L / I / H 2 189 / 980 / 1 366 mm
hauteur de selle	840 / 860 mm	empattement 1 509 mm

performances

vitesse maxi	Km/h
accélération	secondes de 0 à 100 Km/h
consommation	.. litres/.. Km

capacité / poids

réservoir	22 litres
poids à sec	Kg / en ordre de marche Kg