

# CTAMOTO

Scooter

MOTOBÉCANE  
Mobyscooter SB

Année(s) de production  
1954 à 1955



11-2022 - EpoqueAuto - Eurexpo - Chassieu (69)


Modèle de 1955

*La philosophie qui a toujours fait le succès de MOTOBÉCANE : un véhicule simple, pratique d'emploi et d'entretien et d'un prix de vente accessible au plus grand nombre.*

SOURCE INTERNET [MOBYSOOTER](#)

Retrouve dans **CTAMOTO** son  
jumeau le **MOTOCONFORT**  
**Mobyscooter SV.**

NOTE PERSONNELLE

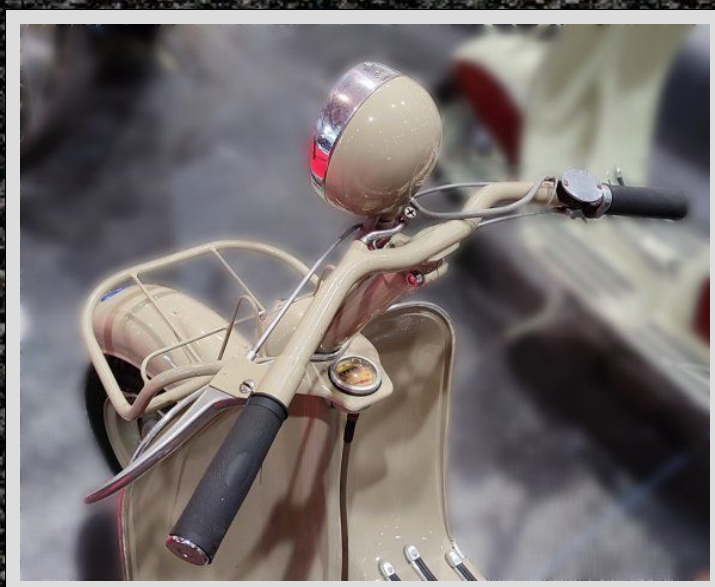

Ce scooter était proposé au prix de 103.000 F (anciens francs)

SOURCE INTERNET [MOBYSOOTER](#)



MOTOBÉCANE  
Mobyscooter SB



...

...

### caractéristiques

#### moteur

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| type                  | Mono-cylindre à double transfert / 2 temps / Démarrage par kick |
| refroidissement       | Air                                                             |
| carburateurs          | 1 GURTNER F18 Ø 18 mm                                           |
| cylindrée / puissance | 123.6 cc / 5.5 CV à 4 500 tr/mn                                 |
| alésage/course        | 54 x 54 mm                                                      |
| allumage              | Volant magnétique                                               |
| échappement           | ..                                                              |

#### transmission

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| type             | Primaire par engrenages / Secondaire par chaîne sous carter |
| boîte de vitesse | 3 rapports commandés par poignée tournante à gauche         |
| embrayage        |                                                             |

#### cycle

|                  | AV                                  | AR                             |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| amortisseurs     | Fourche à balancier ou roue poussée | Bras oscillant                 |
| freins           | 1 tambour simple came Ø 130 mm      | 1 tambour simple came Ø 130 mm |
| roues            | Jante pleine en acier 10"           | Jante pleine en acier 10"      |
| pneumatiques     | 3.5 x 10                            | 3.5 x 10                       |
| cadre            | Structure en tube et tôle d'acier   | L / I / H ..                   |
| hauteur de selle | ..                                  | empattement 1 190 mm           |

#### performances

|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| vitesse maxi | 70 Km/h                                            |
| accélération | 9 secondes 100 m départ arrêté – moyenne 37.9 Km/h |
| consommation | .. litres/.. Km                                    |

#### capacité / poids

|             |             |
|-------------|-------------|
| réservoir   | 7.25 litres |
| poids à sec | 75 Kg       |