

CTAMOTO

Routière


MOTOBÉCANE
Z24C – Mobystandard

Année(s) de production
1955 à 1956



02-2023 - Salon du 2 Roues - Euroexpo - Châteauneuf (69)

Modèle de 1959

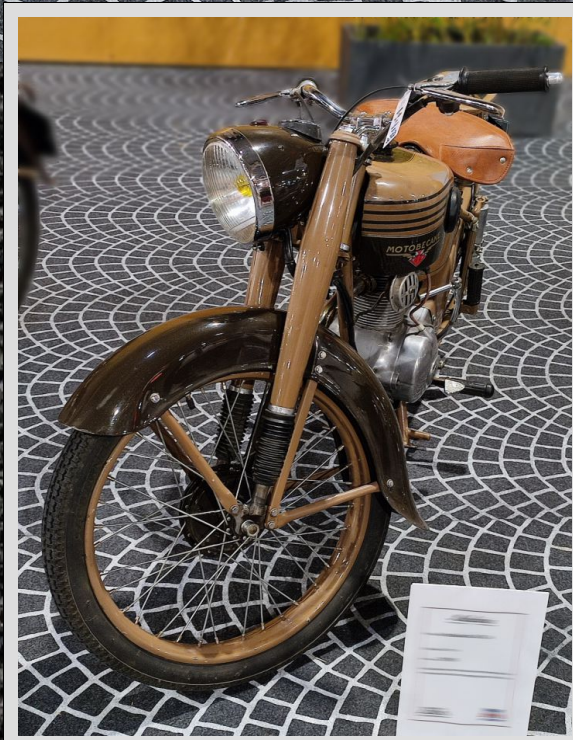

MOTOBÉCANE

Z24C
Mobystandard

Retrouve sa sœur jumelle dans **CTAMOTO**, la **MOTOCONFORT U54C – Forcystandard**.

NOTE PERSONNELLE



MOTOBÉCANE

Z24C – Mobystandard

Cette moto était proposée, à l'époque, pour un prix de 188 150 Francs (anciens francs).

SOURCE INTERNET

caractéristiques

moteur

type	Mono-cylindre culbuté / 4 temps / Démarrage par kick
refroidissement	Air
carburateurs	1 GURTNER H16G-326 ou 1 AMAC 943/065/R3 Ø mm
cylindrée / puissance	174.873 cc / 4.3 CV à 5 000 tr/mn
ACT / soupapes	. / . soupapes par cylindre
alésage/course	56 x 71 mm
allumage	Volant magnétique NOVI 150 lourd - 6 volts 30 watts
échappement	Tube Ø 32 mm sur 1000 mm / Pot cylindrique Ø 75 mm sur 310 mm Silencieux peint type « saucisson »

transmission

type	Primaire par pignon 17 dents / Secondaire par chaîne
boîte de vitesse	4 rapports commandés par sélecteur au pied droit
embrayage	Multi-disques à bain d'huile

cycle

	AV	AR
amortisseurs	Fourche télescopique Ø mm débattement mm	Suspension coulissante débattement 65 mm
freins	Tambour simple came Ø 130 mm	Tambour simple came Ø 130 mm
roues	Jante acier peint à rayons zingués 19"	Jante acier peint à rayons zingués 19"
pneumatiques	3.00 x 25	3.00 x 25
cadre	Simple berceau en tube d'acier	L / I / H / ... / mm
hauteur de selle	... mm	empattement 1 300 mm
		empattement 1 270 mm

performances

vitesse maxi	85 Km/h
accélération	secondes de 0 à 85 Km/h
consommation	3.1 litres/100 Km

capacité / poids

réservoir	12 litres
poids à sec	90 Kg